
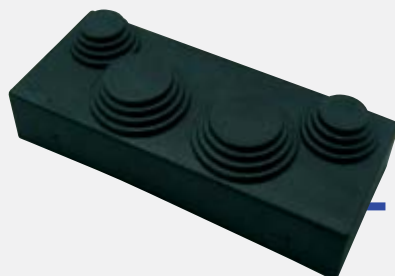


<b>Material d'embolcall:</b>	policarbonat
<b>Dimensions:</b>	135 x 98 x 56 mm.
<b>Tipus de protecció:</b>	portafusibles per cartutxos cilíndrics de 10x38 T-0
<b>Grau de protecció:</b>	IP 44 amb AC 001 - IP 13 amb AC 002 segons norma EN 60529
<b>Marcat CE</b>	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

<b>Aïllament:</b>	 mesura de les línies de fuga i distàncies en l'aire UNE 20.098-75 doble Aïllament
<b>Instal·lació:</b>	la connexió es realitza fora del bàcul / columna, a més pot ser instal·lada en façanes i pals. Connexió / desconexió de fusibles mitjançant tapa de pressió / extracció frontal.
<b>Seguretat:</b>	rigidesa Dielèctrica UNE 21.095-73
<b>Certificació:</b>	certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.
<b>Qualitat:</b>	NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CF-100/M	3P + N	2 X 25 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	50



AC 001 Goma premsaestopes