


Material d'embolcall: policarbonat
Dimensions: 135 x 98 x 56 mm.
Tipus de Protecció: portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10x38 T-0
Grau de protecció: IP 44 amb AC 001 - IP 13 amb AC 002 segons norma EN 60529
 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Marcat CE


Aïllament:  mesura de les línies de fuga i distàncies en l'aire UNE 20.098-75
 doble Aïllament


Instal·lació: la connexió es realitza fora del bàcul / columna, a més pot ser instal·lada en façanes i pals. Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.

Seguretat: rigidesa Dielèctrica UNE 21.095-73

Certificació: certificats obtinguts per en organismes homologats per l'ENAC.

Qualitat: NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CF-100	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	50
CF-100-T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CF-100-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50

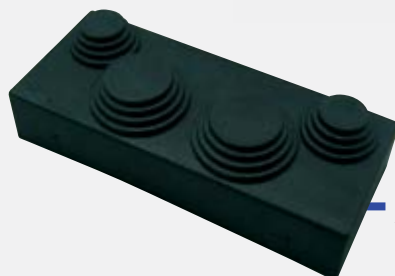

AC 001 goma premsaestopes