


Matériel de l'enveloppe: Polycarbonate
Mesures: 135 x 98 x 56 mm.
Type de protection: Porte-fusibles pour fusibles cylindriques 10x38 T-0
Degré de protection: IP 44 grâce à AC 001 - IP 13 grâce à AC 002 selon la norme EN 60529
 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Marquage CE

Isolation :  Mesure des lignes de fuite et des distances dans l'air UNE 20098-75
 Double isolation


Installation : La connexion se réalise hors du mât/de la colonne et elle peut également être installée sur des façades et des poteaux. Connexion/déconnexion des fusibles grâce à son couvercle à pression/extraction frontale.

Sécurité : Rigidité diélectrique UNE 21095-73

Certification : Certificats décernés par des organismes reconnus par l'ENAC

Qualité : NORME ISO 9001:2008

Modèles	Nombre de Pôles	Admission Max bornes d'entrée et sortie	Bornes Dérivation	Bornes Auxiliaires	Packaging
CF-100	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	50
CF-100-T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CF-100-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50

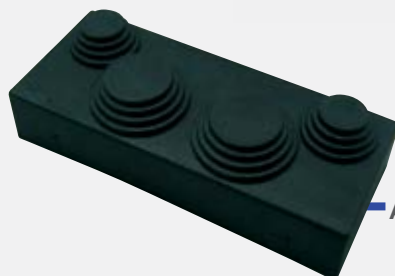

AC 001 Presse-étoupe en caoutchouc